


There are no translations available.

Вибрационные плотномеры DENSITRAK D625

Характеристики

□ □ □ □

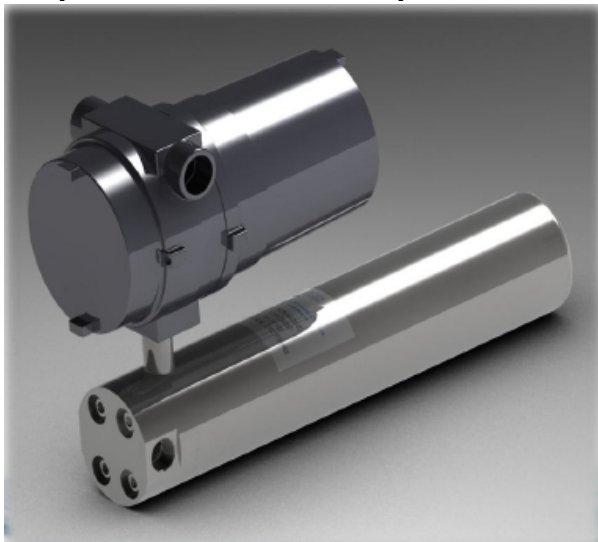

Рабочий диапазон плотности

□ □ □ □ □ □ 0 – □ 3.00 [г/см³]

Точность □ измерения

□ □ □ □ □ 0.0001

г/см³

Повторяемость

□ □ □ □ Лучше чем

□ 0.01%

Рабочая температура

Диапазон температур 50°С - 150°С

Рабочее давление

Диапазон: 0 – 149

Гидростатический тест: 230 бар

Выходы 4-20, RS-232, RS-485, USB

Взрывозащита

Особенности:

- Компактный дизайн
- Простой монтаж в узких пространствах
- Определение границы раздела
- Определение концентрации
- Мониторинг плотности в режиме реального времени

- Смешивание продуктов
- Процесс контроля качества
- ... и многое другое

Надежные промышленные поточные измерители плотности и концентрации жидкостей серии DENSITRAK®. Нефтепроводы и нефтесепараторы широко применяются в нефтяной промышленности. Нефтепродукты и различные другие области

ОТРАВИТЕЛЬ ЗАТВОР
С ЗАВЯТЫМ ПРОНИКОМ