

There are no translations available.

.

Ультразвуковой уровнемер для измерения уровня □ NUS-R-4 Поплавковый датчик уровня



Диапазон измерения жидкость: до 25 м Погрешность: 0,2 % Макс.

Нерж. сталь, ПВХ, РР, ПТФЭ, РЕ
Диапазон □ измерения 0 ... 6 000 мм
Плотность: 0.6 кг/дм³
Макс. □ температура: 130 °C;
Макс. □ давление: 20 бар;
Присоединение: □ G 3/8 ... 2 внешн. резьба, фланец DN 50 ... 100
Точность : ±10 мм Постоянная индикация уровня не от проводимости

Ультразвуковой расходомер NUS-R-4 производства Kobold предназначен для измерения расхода

/
Поплавковый датчик уровня NM с ADI Магнитострикционный поплавковый датчик □



Длина измерения: макс. 6000 мм Точность измерения:

Диапазон измерения: от 300 до 4000 мм Диапазон измерения: от 300 до 4000 мм Диапазон измерения: от 300 до 4000 мм Диапазон измерения: от 300 до 4000 мм




Длина чувствительного элемента: до 4000 мм Погрешность измерения:

Диапазон измерения: от 300 до 4000 мм Диапазон измерения: от 300 до 4000 мм Диапазон измерения: от 300 до 4000 мм Диапазон измерения: от 300 до 4000 мм



Длина измерительной трубки: 400, 600, 800, 1000 мм, фланцевые, 6000 мм, стационарно

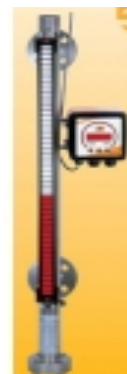

Длина измерительной трубки: 400, 600, 800, 1000 мм, фланцевые, 6000 мм, стационарно, с байпасным роликом



Длина измерительной трубки: 400, 600, 800, 1000 мм, фланцевые, 6000 мм, стационарно, с байпасным роликом

Длина измерительной трубки: 400, 600, 800, 1000 мм, фланцевые, 6000 мм, стационарно, с байпасным роликом






Датчик непрерывного измерения уровня (трансмисмиттер) Максимальное давление Атмосферный выход через цепь

Подкарбонат Давление в трубопроводе 60 В/ВА 230 ВAC/DC 1 А Датчик для байпасной линии



230 ВAC/DC, 1 А

Давление в трубопроводе 60 В/ВА 230 ВAC/DC 1 А Датчик для байпасной линии

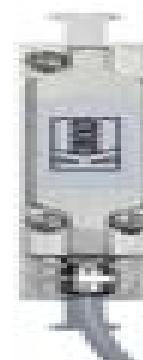

230 ВAC/DC 1 А Датчик уровня в трубопроводе 60 В/ВА 230 ВAC/DC 1 А Датчик для байпасной линии



6 / 6