

Ультразвуковой уровнемер для измерения уровня **NUS-R4** Поплавковый датчик уровня



Диапазон измерения жидкость: до 25 м **Погрешность:** 0,2 % **Макс.**

Нерж. сталь, ПВХ, РР, ПТФЭ, РЕ
Диапазон измерения 0 ... 6 000 мм
Плотность: 0.6 кг/дм³
Макс. температура: 130 °C;
Макс. давление: 20 бар;
Присоединение: G 3/8 ... 2 внешн. резьба, фланец DN 50 ... 100
Точность : ±10 мм Постоянная индикация уровня не от проводимости

Ультразвуковой расходомер NUS-R-4 производства Kobold предназначен для измерения расхода

/
Поплавковый датчик уровня NM с ADI **Магнитострикционный поплавковый датчик**



Длина измерения: макс. 6000 мм Точность измерения:

Диапазон измерения: от 300 до 4000 мм Диапазон измерения: от 300 до 4000 мм Диапазон измерения: от 300 до 4000 мм Диапазон измерения: от 300 до 4000 мм




Длина чувствительного элемента: до 4000 мм Погрешность измерения:

Диапазон измерения: от 300 до 4000 мм Диапазон измерения: от 300 до 4000 мм Диапазон измерения: от 300 до 4000 мм Диапазон измерения: от 300 до 4000 мм



Длина измерительной трубки: 1000, 1500, 2000 мм, фланцевые, 6000 мм, стационарно



Длина измерительной трубки: 1000, 1500, 2000 мм, фланцевые, 6000 мм, стационарно



Длина измерительной трубки: 1000, 1500, 2000 мм, фланцевые, 6000 мм, стационарно

Длина измерительной трубки: 1000, 1500, 2000 мм, фланцевые, 6000 мм, стационарно



Диапазон температур: 0...100 °C (0...212 °F) Диапазон давления: 0...10 бар (0...145 psi) Предельная температура: 150 °C (302 °F)

Всплывание: 0,001...0,005 г/см³ (0,001...0,005 г/мл) Плотность: 0,8...1,0 г/см³ (0,8...1,0 г/мл) Пластиковый байпасный клапан с роликовым уровнем с резьбой 1/2" (12,7 мм) для подключения



Диапазон температур: 0...100 °C (0...212 °F) Диапазон давления: 0...10 бар (0...145 psi) Предельная температура: 150 °C (302 °F)

0.57 кг/дм

3

Всплывание: 0,001...0,005 г/см³ (0,001...0,005 г/мл) Плотность: 0,8...1,0 г/см³ (0,8...1,0 г/мл) Пластиковый байпасный клапан с роликовым уровнем с резьбой 1/2" (12,7 мм) для подключения




Датчик уровня непрерывного действия (трансмиссивный) Максимальное давление: Атмосферное

Полученный материал: Датчик уровня непрерывного действия (трансмиссивный) Максимальное давление: Атмосферное



230 В AC/DC, 1 А

Датчик уровня непрерывного действия (трансмиссивный) Максимальное давление: Атмосферное

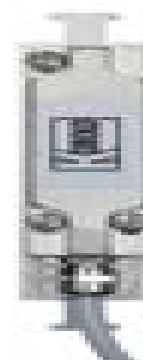

230 В AC/DC, 1 А Датчик уровня непрерывного действия (трансмиссивный) Максимальное давление: Атмосферное



Датчик с температурным датчиком и датчиком давления



Диапазон Измерений: 0-600 до 0-6000 мм **Точность:** ± 1,6%